




Beschermen
monteren afdekken
verpakken

Informatie over de toepassing en eigenschappen van Permafrix producten

	voor gebruik binnen		UV-bestendig
	voor gebruik binnen en buiten		scherpe randen
	kwaliteitsindicatie		voor lakken op waterbasis
	kleefkracht		alleen gebruiken op droge ondergronden
	gebruiksduur		voor specifieke materialen
	dubbelzijdig klevend		voor hout, laminaat, tegels, steen en vinyl
	demonteerbaar		voor textielvloerbedekking
	weerbestendig		voor glasoppervlakken



voorzien van vloeistofdichte tussenlaag



dampdoorlatend



vloeistofdicht



vochtwerend

Disclaimer: Onze producten zijn enkel geschikt voor de toepassingen waarvoor deze ontwikkeld zijn. Vóór gebruik of bij twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Hoewel wij zeer veel zorg besteden aan ontwikkeling en productie, is Permafrix Benelux op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade als gevolg van het gebruik van de producten. Dit in de meest brede zin van het woord.

**Permafix is Zwitserse kwaliteit in
afdekvliezen, folies, tapes,
dispensers en verpakkingstoebehoren**



Geachte klant,

Uw werk moet altijd doorgaan. Zonder problemen. Daarom levert Permafix Benelux een uitgebreid assortiment, speciaal voor vakmensen zoals u.

In deze catalogus vindt u beschermvlies, afdekfolie, tape, dispensers, verpakkingsmateriaal, gereedschappen en nog veel meer.

Dáárom kiest u voor Permafix:

- **Uitstekende Zwitserse kwaliteit**
- **Eigen innovaties, getest in de praktijk**
- **Professioneel partner van de groothandel**



Veilige bescherming voor vloeren en trappen pagina 5

- ◆ altijd de juiste oplossing voor het veilig afdekken van vloeren en trappen
- ◆ vele soorten; zelfklevend of voorzien van veilige anti-sliplaag
- ◆ verrassend betaalbare topkwaliteit
- ◆ afdekmaterialen voor universele of speciale ondergronden
- ◆ Permafrix heeft het enige afdek materiaal met Empa-test (volgens TÜV-norm)

Met de juiste afdekmaterialen voorkomt u dubbel werk, herstelkosten en ongevallen.

Beschermende folie pagina 13

- ◆ eenvoudige verwerking
- ◆ diverse soorten voor vele ondergronden en toepassingen
- ◆ afdekken, maskeren, etc.
- ◆ ook handige dispensers verkrijgbaar

Met de juiste folie voorkomt u kostbare tijd

Tapes voor alle toepassingen pagina 25

- ◆ tape van de bekendste leverancier van Zwitserland
- ◆ ontwikkeld door professionals - voor professionals
- ◆ voor elke toepassing de juiste tape
- ◆ handige symbolen geven u in één oogopslag de juiste informatie

Tapes voor het monteren en maskeren van uiteenlopende ondergronden

Gereedschappen en toebehoren pagina 39

- ◆ slimme hulpmiddelen voor uw klus
- ◆ uitstekende kwaliteit

Het werkt een stuk prettiger met professioneel materiaal

Veilig en handig verpakken pagina 45

- ◆ verpakkingstape, wikkelfolie en dispensers
- ◆ diverse foliediktes en soorten leverbaar

Uw zendingen en materialen uitstekend verpakt



Permafix Standaard Floorguard



Slipvast zelfklevend afdekvlies, 180gr/m²

Slipvast polyestervlies van gerecyclede vezels met een toplaag van PE-folie. Geschikt voor het afdekken van vloeren en trappen. Permafix Standaard Floorguard is geschikt voor parket, laminaat, kunststofvloeren, etc. Meermaals bruikbaar.

Eigenschappen:

- Zelfklevend afdekvlies, gemaakt van gerecyclede vezels
- Vloeistofdichte PE-toplaag
- Schokabsorberend
- Verwijderbaar zonder lijmresten
- Geschikt voor vloeren en trappen

afmetingen

0,65m x 25m

1m x 25 m

1m x 50m

2m x 50m



Permafix 1105 Floorguard



Slipvast zelfklevend afdekvlies, 140gr/m²

Slipvast polyestervlies met een toplaag van PE-folie. Geschikt voor het afdekken van vloeren en trappen. Permafix 1105 Floorguard is geschikt voor parket, laminaat, kunststofvloeren, etc. Meermaals bruikbaar.

Eigenschappen:

- Zelfklevend afdekvlies
- Vloeistofdichte PE-toplaag
- Schokabsorberend
- Verwijderbaar zonder lijmresten
- Geschikt voor vloeren en trappen

afmetingen

1m x 25m

1m x 50m



Leverbaar in
- grijs (art. 1110)
- wit (art. 1111)

Permafix 1110 / 1111 Floorguard



Zuigvlies, 220gr/m²

Topkwaliteit schildervlies, multifunctioneel inzetbaar. Katoenvlies met slijpvaste PE-folielaag. Beschermt nagenoeg elk oppervlak tegen verf, water, vuil en beschadigen. Meermaals bruikbaar. Uitermate geschikt voor de schildersbranche.

Eigenschappen:

- Vochtabsorberend
- Vloeistofdicht
- Schokabsorberend
- Anti-slip
- Meermaals bruikbaar

afmetingen

1m x 25m

1m x 50m

2m x 50m



Permafix 1120 Floorguard



Ademend afdekvlies, 180gr/m²

Unieke vloerbescherming die speciaal ontwikkeld is voor natuursteen en houten vloeren die nog niet helemaal doorgedroogd zijn. Beschermt tegen vocht, vuil en mechanische beschadigingen tijdens de afbouwfase.

Eigenschappen:

- Ademend, dus geschikt voor versgelegde en recent behandelde vloeren (WDD 1,2 liter / m² / 24 uur)
- Zelfklevend afdekvlies
- Vloeistofdichte bescherming
- Schokabsorberend

afmetingen

1m x 25m

1m x 50m



Permafix Evapo Floorguard



Damp-open afdekvlies, 160gr/m²

Zelfklevend en damp-open polyestervlies. Speciaal ontwikkeld voor natuursteen en houten vloeren die nog niet helemaal doordroogd zijn. Beschermst tegen vocht, vuil en mechanische beschadigingen tijdens de afbouwfase.

Eigenschappen:

- Damp-open, dus geschikt voor versgelegde en recent behandelde vloeren (WDD 70 gram / m² / 24 uur)
- Zelfklevend afdekvlies
- Vloeistofdichte bescherming
- Schokabsorberend

afmetingen

1m x 50m



Permafix 1130 Floorguard



TOPLAAG: absorberend polyestervlies
 TUSSENLAAG: vloeistofdichte folie
 GRONDLAAG: polyestervlies, geïmpregneerd met speciale lijm

Afdekvlies voor zware klussen, 370gr/m²

Dé bescherming van prefab-beton en andere zware klussen tegen beschadigingen door onder andere puin, vallend gereedschap, bouwstempels, water en verf. Voorzien van absorberende bovenlaag, vloeistofdichte tussenlaag en een grondlaag met speciale lijmimpregnering.

Eigenschappen:

- Zelfklevend afdekvlies
- Geschikt voor prefab betonvloeren en -trappen
- Geschikt voor renovatiewerkzaamheden
- Zorgt voor een veilig loopoppervlak
- Bestand tegen regen
- Beschermt gedurende het gehele bouwproces

afmetingen

1m x 25m

2m x 25m



Permafix 1135 Floorguard



Afdekvlies met enorm absorptievermogen, 240gr/m²

Absorberend afdekvlies met ondoordringbare beschermlaag. Bestand tegen oplosmiddelhoudende vloeistoffen (verf, lijm, teer, ontvetter, etc.) Geïmpregneerde kleeflaag voor een uitstekende hechting op alle gangbare vloeren en trappen, dus zonder de noodzaak van tape.

Eigenschappen:

- Enorm absorptievermogen (1liter / m2)
- Zelfklevend afdekvlies
- Ondoordringbaar en oplosmiddelbestendig
- Pluisvrij, dus veilig bij schilderwerkzaamheden
- Geschikt voor vloeren en trappen

afmetingen

1m x 25m



Permafix 1380



Recyclebare kartonnen stucloper

Kartonnen stucloper die tegen een stootje kan. Ideaal voor afbouw- en renovatiewerkzaamheden zoals stuken, spackspuiten, texen en schilderen. Permafix 1380 absorbeert geknoeiide vloeistoffen uitstekend, waardoor het grondvlak slijprij blijft.

Beschermt de ondergrond tegen vuil, vocht en mechanische beschadigingen.

Eigenschappen:

- **Uitstekende bescherming, ook onder zwaardere omstandigheden**
- **Vochtabsorberend, anti-slip**
- **Bevat geen kunststofcoating, 100% recyclebaar als papierafval**

afmetingen

50m² (120-140cm breed)



Permafix Carpet



Afdekkfolie voor textielvloerbedekking, 50mu

Sterk, zelfklevend, waterdicht folie voor het veilig afdekken van tapijt, tapijttegels, lopers en andere textielvloerbedekkingen. Gemakkelijk aan te brengen op vloeren en trappen. Permafix Carpet is geschikt voor alle bekende soorten bestaande vloerbedekking, kan eenvoudig worden verwijderd en laat geen lijmresten achter. De ondergrond dient schoon en droog en volledig uitgehard te zijn.

Eigenschappen:

- Zelfklevende afdekkfolie - geen tape nodig!
- Geschikt voor vloeren en trappen
- Uitstekende bescherming bij alle werkzaamheden

afmetingen

62,5cm x 100m



Permafix Hardfloor



Afdekkfolie voor harde vloeren, 50mu

Sterk, zelfklevend, waterdicht folie voor het veilig afdekken van harde vloeren. Permafix Hardfloor is slijprij en beschermt tegen krassen en gemorst materiaal. Ideaal bij bouwen, afbouwen, renoveren en schilderen.

Dankzij de functionele kleefkracht kan Permafix Hardfloor na de werkzaamheden veilig worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten. De ondergrond dient schoon en droog en volledig uitgehard te zijn.

Eigenschappen:

- Zelfklevende afdekkfolie - geen tape nodig!
- Geschikt voor vloeren en trappen
- Uitstekende bescherming bij alle werkzaamheden

afmetingen

62,5cm x 100m



Permafix Glasscover



Beschermt glas in deuren en ramen

Permafix Glasscover is een transparant zelfklevend folie voor de bescherming van glas in deuren en ramen tijdens bouw- en andere werkzaamheden. Elke 10 centimeter voorzien van handige afscheurperforatie.

Eigenschappen:

- Snel verwerkbaar
- Geperforeerd, dus gemakkelijk afscheurbaar tijdens het aanbrengen
- Langdurig inzetbaar (tot 4 weken)
- Laat geen lijmresten na bij verwijdering

afmetingen

62,5cm x 100m



Permafex Dispenser

Arbo-vriendelijk afrolapparaat voor Permafex Carpet, Hardfloor en Glasscover

De Permafex Dispenser is speciaal geschikt voor de zelfklevende foliesoorten Permafex Carpet, Permafex Hardfloor en Glass Cover. Dankzij de telescoopsteel worden de knieën en de rug minder belast. Daardoor is de Permafex Dispenser de ideale oplossing voor grote vloerooppervlakken.

Elke Permafex Dispenser wordt compleet geleverd met monsterrol Permafex Carpet (2 meter) en een Permafex snijmes.

Eigenschappen:

- Ergonomisch verantwoord
- Minder belastend voor knieën en rug
- Gemakkelijk in gebruik
- Ideaal voor grotere oppervlakken
- Handig verpakt in een stevige meeneembox met handvat



Leverbaar in:
- 7mu
- 9mu

Permafix 055

Universele afdekfolie op rol

PE-afdekfolie op handzame rol van 50cm breed. Uitstekend toepasbaar voor de bescherming van interieurs, zoals meubels, deuren en ramen.

Eigenschappen:

- Handzame rol (materiaal gevouwen tot 50cm)
- Waterdicht
- Oplosmiddelbestendig
- Anti-statisch

lengte 50m

7mu: 2m

9mu: 2m



Leverbaar in
drie afmetingen

Permafix 056

Extra brede, universele afdekfolie

PE-afdekfolie, gevouwen tot een handzaam pakket van 25 cm breed. Uitstekend toepasbaar voor de bescherming van interieurs, zoals meubels, deuren en ramen.

Eigenschappen:

- Waterdicht
- Oplosmiddelbestendig
- Anti-statisch

afmetingen

4m x 5m (7mu)

4m x 5m (40mu)

2m x 50m (9mu)



Permafix 054 indoor



Tijdbesparende maskeerfolie voor binnen, 10mu

Maskeerfolie/speedy mask die is voorzien van maskeertape. Door de handige dispenser is Permafix 054 eenvoudig te verwerken en altijd gebruiksklaar.

Universeel toepasbaar voor het afdekken van het interieur tijdens werkzaamheden.

Eigenschappen:

- Altijd gebruiksklaar
- Zeer statische folie

afmetingen

210cm x 20m	240cm x 20m	270cm x 20m	
55cm x 33m	110cm x 33m	140cm x 33m	180cm x 33m



Permafix 057 outdoor



Tijdbesparende maskeerfolie voor binnen en buiten, 10mu

Maskeerfolie/speedy mask die is voorzien van ducttape. Door de handige dispenser is Permafix 057 handig te verwerken en altijd gebruiksklaar.

Universeel toepasbaar tijdens werkzaamheden, zowel binnen als buiten.

Eigenschappen:

- Voorzien van weersbestendige tape
- Altijd gebruiksklaar
- Zeer statische folie

lengte 17m

55cm

110cm

140cm

180cm

240cm

270cm



Leverbaar in
- 10cm
- 20cm

Permafix 1396

Dispenser voor Permafix 054 en Permafix 057

Handzame dispenser die geschikt is voor Permafix 054 en Permafix 057. Deze is gemaakt van stootvast kunststof.

breedte

10cm 20cm



Herbruikbaar frame;
navullingen los leverbaar

Permafix Fijnstofmat

60-laags klevende mat met navulbaar frame

Speciaal voor het voorkomen van inloopvuil. De Permafix Fijnstofmat bestaat uit 60 kleefstof-gecoate lagen, die zijn samengeperst tot een gemakkelijk hanteerbare mat van slechts 3,2mm. Deze is bevestigd op een dun anti-slipframe. Door slechts twee voetstappen te zetten op de Fijnstofmat, wordt meer dan 90% van het vuil onder de schoenzool verwijderd.

Eigenschappen:

- Houdt 90% van het stof en vuil onder schoenzolen vast
- Ook geschikt voor het vuil onder rollend materieel
- Gemakkelijk op te pakken en mee te nemen naar de volgende klus
- Navulbaar anti-slipframe; hoeft slechts éénmaal te worden aangeschaft
- Genummerde lagen; de beschikbare vellen zijn eenvoudig af te lezen
- Transparant

afmetingen

frame	63 x 78cm
mat	61 x 76cm



Permafix Foliemes

Voor het veilig op maat snijden van folie en vlies

Professioneel snijmes van solide kwaliteit. Speciaal geschikt voor het snijden van folie en vlies, zoals Permafix Floorguard en andere afdekmaterialen. Veilig werken door de speciale vorm.

**LEG DE LOPER UIT
VOOR UW KLANTEN**



Permafix Carpet

Permafix Hardfloor

Permafix Dispenser

- ◆ zelfklevende afdekkfolie - geen tape nodig!
- ◆ geschikt voor vloeren en trappen
- ◆ uitstekende bescherming bij alle werkzaamheden
- ◆ Permafix Carpet voor tapijt
- ◆ Permafix Hardfloor voor harde vloeren
- ◆ Permafix Dispenser voor snel en gemakkelijk aanbrengen



Kijk ook eens op www.permafix.nl



Permafix 123



Universele maskeertape, 60°C

Papieren afplakband voor algemene schildertoepassingen. Betrouwbare hechting. Verwijderbaar binnen 1 tot 2 dagen zonder lijmresten.

Niet geschikt voor natuursteen.

Eigenschappen:

- Lijm laag op rubberbasis
- Bestand tegen temperaturen tot 60°C
- Beperkt bestand tegen water en oplosmiddelen
- Tapedikte 0,11mm

lengte 50m

19mm 25mm 38mm 50mm



Permafix 124



Maskeertape, 80°C

Multi-inzetbaar kleefband. Ontwikkeld voor alle voorkomende schilder- en spuitwerkzaamheden. Tevens geschikt voor algemene werkzaamheden in de bouw, zoals maskeren, bundelen en fixeren. Zeer dun papier, dus geen hoge randen. Dankzij de speciale lijmlaag is de tape binnen 2-3 dagen gemakkelijk te verwijderen zonder lijmresten.

Niet geschikt voor natuursteen.

Eigenschappen:

- Lijmlaag op rubberbasis
- Bestand tegen temperaturen tot 80°C
- Goed bestand tegen water en oplosmiddelen
- Tapedikte 0,11mm

lengte 50m

19mm 25mm 38mm 50mm



Permafix 125



Super maskeertape, 120°C

Multi-inzetbaar kleefband. Ontwikkeld voor alle voorkomende schilder- en stukadoorwerkzaamheden. Tevens geschikt voor algemene werkzaamheden in de bouw, zoals maskeren, bundelen en fixeren. Ook na enkele dagen (4-5 dagen) te verwijderen zonder lijmresten.

Niet geschikt voor natuursteen.

Eigenschappen:

- Lijm laag op rubberbasis
- Bestand tegen temperaturen tot 120°C
- Goed bestand tegen water en oplosmiddelen
- Hoge scheurbestendigheid
- Tapedikte 0,13mm

lengte 50m

19mm 25mm 38mm 50mm



Permafix 730



UV-bestendige maskeertape


Geschikt voor de schilders- en stukadoorsbranche en voor algemene toepassingen in de bouw. Door de goede UV-bestendigheid is Permafix 730 uitstekend geschikt voor langdurige inzetbaarheid. Binnenshuis tot wel 4 weken. Bij sterk zonlicht (bijvoorbeeld buiten) is de inzetbaarheid, afhankelijk van de ondergrond, maximaal 2 weken. **Niet aanbevolen voor gebruik op geanodiseerd aluminium. Niet geschikt voor natuursteen.**

Eigenschappen:

- Watergedragen lijmlaag op acrylaatbasis
- Verwijderbaar zonder lijmresten (binnenshuis tot 4 weken)
- Gemakkelijk afrolbaar, gemakkelijk afscheurbaar
- UV-bestendig
- Dun materiaal; lage randen
- Tapedikte 0,14mm

lengte 50m

19mm 25mm 38mm 50mm

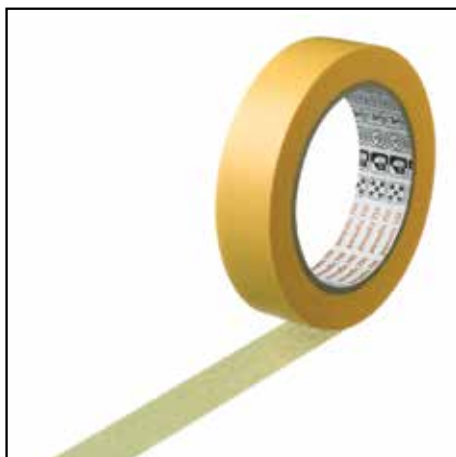

Permafix 750



Langdurig inzetbare maskeertape Gold, 80°C


Maskeertape Gold met lateximpregnering. Toepasbaar in de schilders- en stukadoorsbranche en voor algemene toepassingen in de bouw. Uitstekend inzetbaar voor fijne werkzaamheden waarbij scherpe randen gewenst zijn. Door de goede UV-bestendigheid is Permafix 750 uitstekend geschikt voor langdurige inzetbaarheid, tot zelfs 3 maanden. **Niet aanbevolen voor gebruik op geanodiseerd aluminium. Niet geschikt voor natuursteen.**

Eigenschappen:

- Lijm laag op acrylaatbasis
- Verwijderbaar zonder resten achter te laten (tot 3 maanden)
- Bestand tegen temperaturen tot 80°C (30 min. tot 150°C)
- Goed bestand tegen UV, water en oplosmiddelen
- Zeer dun materiaal; scherpe randen
- Tapedikte 0,08mm

lengte 50m

19mm 25mm 38mm 50mm

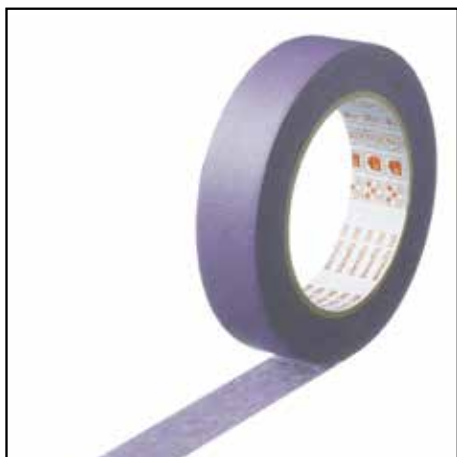

Permafix 760



Maskeertape voor gevoelige ondergronden

Universele schilderstape voor afplakwerkzaamheden binnenshuis. Speciaal ontwikkeld voor gevoelige ondergronden, zoals papier, tapijt, stoffen, coatings en recent geschilderde oppervlakken.

De geschiktheid dient vooraf aan de verwerking getest te worden.


Niet geschikt voor natuursteen.

Eigenschappen:

- Lijm laag op acrylaatbasis
- Bestand tegen temperaturen tot 80°C
- Inzetbaar voor een middellange periode
- Flexibel en gemakkelijk vormbaar
- Speciaal geschikt voor gevoelige oppervlakken
- Tapedikte 0,12mm

lengte 50m

25mm

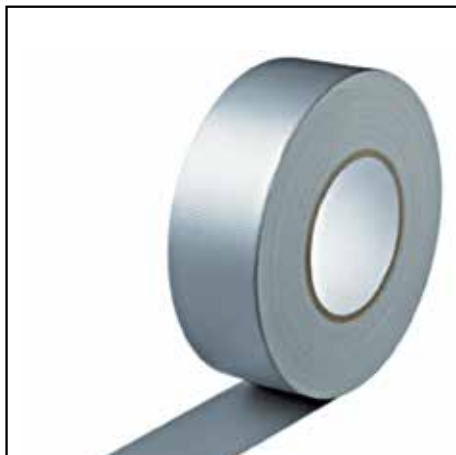

Permafix 290



Grijze ducttape, universeel

Universele grijze ducttape. Nagenoeg overal inzetbaar. De tape is opgebouwd uit een sterke linnen drager met daarover een PE-coating. Uitstekende hechting op materialen. De tape is met de hand scheurbaar, eenvoudig afrolbaar en watervast.

Niet geschikt voor natuursteen.


Eigenschappen:

- Lijmlaag op rubberbasis
- Waterbestendig
- Gemakkelijk afscheurbaar
- Flexibel en vormbaar
- Tapedikte 0.13mm

lengte 50m

38mm 48mm 48mm*

*) per stuk gesealed

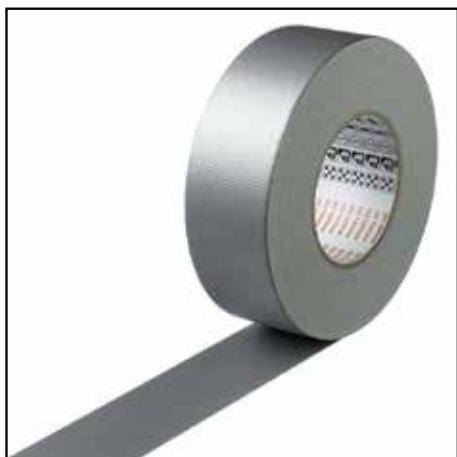

Permafix 295



Ducttape, hoge kleefkracht

Ducttape met geweven versterking. Zeer breed inzetbaar voor nagenoeg alle toepassingen waarbij hoge kleefkracht vereist is, zowel binnen als buiten. Onder meer geschikt voor het vastzetten van folie op ruwe ondergronden, zoals beton, pleisterwerk en baksteen. Ideaal bij het verpakken van verwijderd asbest. Zeer geschikt voor algemene werkzaamheden in de transportsector, zoals bundelen en fixeren. **Niet geschikt voor natuursteen.**

Eigenschappen:

- Niet-corrosieve lijm op rubberbasis
- Sterke onmiddellijke hechting, hoge kleefkracht
- Stabiele textielversterking, hoge afschuifsterkte
- Watervast
- Gemakkelijk afscheurbaar
- Tapedikte 0,30mm

lengte 50m

50mm



Permafix 273



PVC-bekistingstape, glad

Universeel toepasbaar in de schilders- en stucadoorsbranche en voor de bouw. Kan tot twee weken na verwerking verwijderd worden zonder lijmresten, afhankelijk van de ondergrond en van de belasting.

Niet geschikt voor natuursteen.

Eigenschappen:

- Niet-corrosieve lijm op rubberbasis
- Weer- en waterbestendig
- Flexibel aanpasbaar aan allerlei vormen ondergrond
- Gemakkelijk afrolbaar
- Gemakkelijk afscheurbaar
- Hoge scheurvastheid
- Tapedikte 0,13mm

lengte 33m

50mm



Permafix 279



PE-tape, veilig voor kunststof


Universeel toepasbaar in de schilders- en stucadoorsbranche en voor algemene bouwwerkzaamheden. Ook uitstekend toepasbaar bij gevelbouw. Zeer geschikt voor buitentoepassingen. Veilig inzetbaar op kunststof oppervlakken. Omdat er geen risico is op het uittreden van weekmakers, vindt geen verkleuring van het kunststof plaats. **Niet aanbevolen voor gebruik op geanodiseerd aluminium. Niet geschikt voor natuursteen.**

Eigenschappen:

- Niet-corrosieve lijm op acrylaatbasis, voorkomt elektrolytische corrosie
- Hoge bestendigheid tegen UV, watervast en vorstbestendig
- Gemakkelijk afrolbaar, gemakkelijk afscheurbaar
- Flexibel aanpasbaar aan allerlei vormen ondergrond
- Tapedikte 0,11mm

lengte 33m

50mm

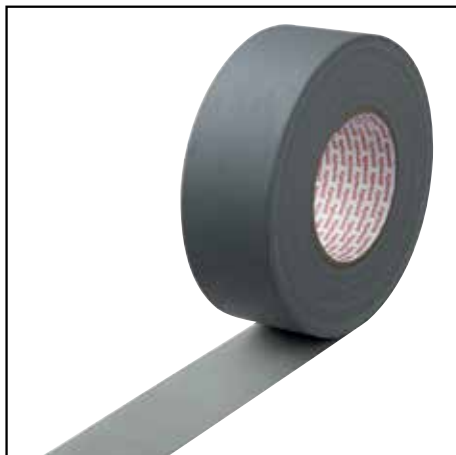

Permafix 445



Universele gaffertape/linnen tape

Textielversterkte tape. Geschikt voor universele doeleinden, zoals bijeenhouden, verpakken, bundelen, afdekken, beschermen en markeren. Ook als gaffertape/linnen tape en voor het afkanten van tapijt wordt Permafix 445 veelvuldig ingezet. **Niet geschikt voor natuursteen.**

Eigenschappen:

- Niet-corrosieve lijm op rubberbasis
- Gemakkelijk afscheurbaar
- Snelle eerste hechting
- Vochtwerend, bestand tegen verwerking, koude en warmte
- Flexibel aanpasbaar aan allerlei vormen ondergrond
- Hoge afrolweerstand, bestand tegen mechanische beschadigingen
- Matte beschrijfbaar toplaag
- Tapedikte 0,28mm

lengte 50m

50mm



Permafix 545



Sterke dubbelzijdig tape voor projecttoepassingen

Dubbelzijdig klevende transparante tape die speciaal ontwikkeld is voor het tijdelijk bevestigen van tapijt, bijvoorbeeld in de standbouw. Kan moeiteloos worden verwijderd. Speciaal geschikt voor toepassingen waar gedurende een korte periode hoge eisen worden gesteld aan de kleefkracht. Ook geschikt bij hoge belasting en op ondergronden die veel weekmakers bevatten, zoals PVC.

Eigenschappen:


- Hoge bestendigheid tegen weekmakers en veroudering
- Hoge afschuifsterkte en hittebestendigheid
- Scheurvast in zowel lengte- als breedterichting
- Oplosmiddelvrij
- Asymetrische kleefkracht

lengte 25m

38mm

50mm

60mm

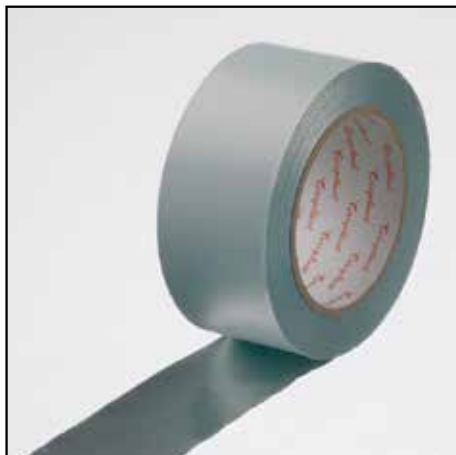

Coroplast 910

Aluminiumtape

Zelfklevende aluminiumtape voor een vocht- en luchtdichte afdichting. Speciaal ontwikkeld voor toepassing in klimaatinrichtingen, zoals het afplakken en omwikkelen van buisisolaties, het afdichten van naden in kanalen, etc. Ook een goede hechting op ruwere oppervlakken. Voorzien van kunststof scheidingsfolie.

Eigenschappen:

- Lijm laag op basis van synthetisch rubber
- Moeilijk ontvlambaar, DIN 4102 klasse B1 (certificaat P-MPA-E02-595)
- Beschermt tegen het indringen van vocht, etc.
- Zeer geringe dampdoorlatendheid
- Uitstekende bestendigheid tegen veroudering
- Temperatuurbestendig van -40°C tot $+80^{\circ}\text{C}$
- Tapedikte 0,06mm

lengte 50m

50mm

Ruimte voor notities





Permafix 1450

Afzetlint, rood-wit

HDPE afzetlint. Handzaam en schoon verpakt in dispenserdoos. Onmisbaar op de bouwplaats.

lengte 500m

8cm



Leverbaar in
- wit
- blauw

Permafix 350

Wapeningsgaas, 160 gr/m²

Geweven verstevigingsband voor de isolatiebouw en voor de afbouw. Zeer geschikt bij stuken en sierpleisteren.

Voldoet aan de norm ETAG Nr. 004.

Eigenschappen:

- Alcalibestendig
- Ongevoelig voor vocht
- Verschuift niet tijdens de verwerking

afmetingen

wit (50m):	10cm	20cm	33cm	50cm	100cm
blauw (50m):			33cm		100cm



Leverbaar in
- 50 meter
- 90 meter

Permafix 390

Gaasband, zelfklevend

Wit nadenband voor het overbruggen van voegen en scheuren tijdens stucwerkzaamheden.

Eigenschappen:

- Alcalibestendig
- Ongevoelig voor vocht
- Eenzijdig zelfklevend
- Dikte 0,2 - 0,3mm

afmetingen

lengte 50m:	50mm	100mm	150mm
lengte 90m:	50mm	100mm	



Permafix 2597

Afmesspatels, afgerond

Flexibele afmesspatels met vormvaste randen en kanten. Ontwikkeld voor het gemakkelijk verstrijken en afwerken van voegen en afdichtingen. Geschikt voor alle gebruikelijke voeg- en afdichtingskiten.

Eigenschappen:

- Perfect afgewerkte voegen in de gewenste vorm
- Zeer flexibel
- Vormvaste randen en kanten
- Zuurbestendig

set

3 stuks



Permafix 2598

Afmesspatels, hoekig

Flexibele afmesspatels met vormvaste randen en kanten. Ontwikkeld voor het gemakkelijk verstrijken en afwerken van voegen en afdichtingen. Geschikt voor alle gebruikelijke voeg- en afdichtingskitten.

Eigenschappen:

- Perfect afgewerkte voegen in de gewenste vorm
- Zeer flexibel
- Vormvaste randen en kanten
- Zuurbestendig

set

3 stuks



Permafix Schuurspons

Voor het matteren van oude verf- en laklagen

Zowel nat als droog te gebruiken. Ideaal inzetbaar op trespas, geprofileerde ondergronden en moeilijk bereikbare plaatsen.

Verkrijgbaar in drie groftes:

- **Wit (soft): Reinigende schuurspons zonder korrel.** Wordt gebruikt om trespas en andere ondergronden krasloos te reinigen en voor het matteren van grondering (vulgrond).
- **Grijs (ultra fine): Korrel 600.** Speciaal voor donkere kleuren.
- **Rood (very fine): Korrel 320.** Wordt gebruikt voor alle werkzaamheden met uitzondering van donkere kleuren.

afmeting

wit, grijs of rood: 9cm x 11cm



Leverbaar in
- transparant (20mu)
- zwart (20mu)

Permafix 6670

Hand-rekwikkelfolie, 20mu

Polyethyleen folie (LDPE) voor het met de hand wikkelen van verpakkingen, pallets en ladingen. Eenzijdig hechtend.

Deze rekwikkelfolie blinkt uit door een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

Eigenschappen:

- Eenzijdig hechtend, eenzijdig glad
- Goede elasticiteit en rek
- Stabiele foliesterkte
- Kerndoorsnede 5cm
- Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding

afmetingen

transparant:	50cm x 300m
zwart:	50cm x 300m



Permafix 6670 HandyWrap

Handzame rekwikkelfolie, 23mu

Polyethyleen folie (LDPE) voor het wikkelen van verpakkingen, pallets en ladingen. Eenzijdig hechtend. Gemakkelijk hanteerbaar.

Eigenschappen:

- Eenzijdig hechtend
- Goede elasticiteit en rek
- Hoge scheurvastheid
- Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding

afmetingen

transparant: 10cm x 150m



Permafrix 6695 HandyWrap grip

Handdispenser voor HandyWrap verpakkingstof

Handige kunststof dispenser voor Permafrix 6670 HandyWrap.

Eigenschappen:

- Handig in gebruik, altijd paraat
- Stevige uitvoering



Permafix 6695

Handdispenser voor verpakkingstof


Stevige dispenser voor verpakkingstof. Speciaal geschikt voor Permafix 6670.

Eigenschappen:

- Stevig en handzaam
- Regelbare weerstand
- Leverbaar in drie uitvoeringen

uitvoeringen

Gelakt metaal met kunststof
Chroom
Kunststof

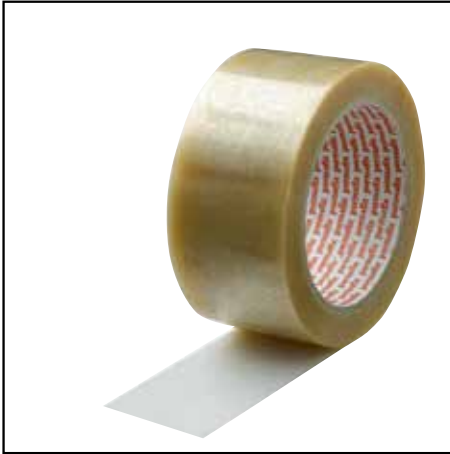

Leverbaar in
- transparant
- havannabruin

Permafix 8100

Geluidloze PVC verpakkingstape, natuurrubber lijmlaag

Uitstekende kwaliteit PVC verpakkingstape/dozensluittape.

Eigenschappen:

- Geluidloos tijdens het afrollen
- Lijmlaag op basis van natuurrubber
- Sterke onmiddellijke hechting, hoge kleefkracht
- Goede bestendigheid tegen veroudering

afmetingen

transparant:	50mm x 66m
havannabruin:	50mm x 66m



Leverbaar in
- transparant
- havannabruin

Permafix 8160

PP verpakkingstape, natuurrubber lijmlaag


Uitstekende kwaliteit verpakkingstape/dozensluittape van polypropyleen (PP).

Eigenschappen:

- Gemakkelijk afrolbaar
- Lijmlaag op basis van natuurrubber
- Goede temperatuurbestendigheid
- Goede bestendigheid tegen veroudering

afmetingen

transparant:	50mm x 66m
havannabruin:	50mm x 66m

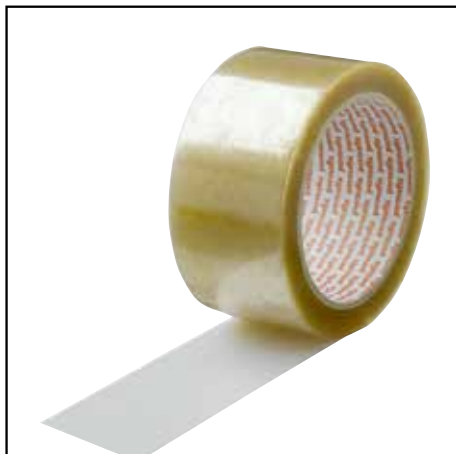

Leverbaar in
- transparant
- havannabruin

Permafix 8164

PP verpakkingstape, acryl lijmlaag


Uitstekende kwaliteit verpakkingstape/dozensluittape van polypropyleen (PP).

Eigenschappen:

- Geluidarm tijdens afrollen
- Lijmlaag op basis van acryl
- Zeer goed bestendig tegen veroudering

afmetingen

transparant:	50mm x 66m
havannabruin:	50mm x 66m

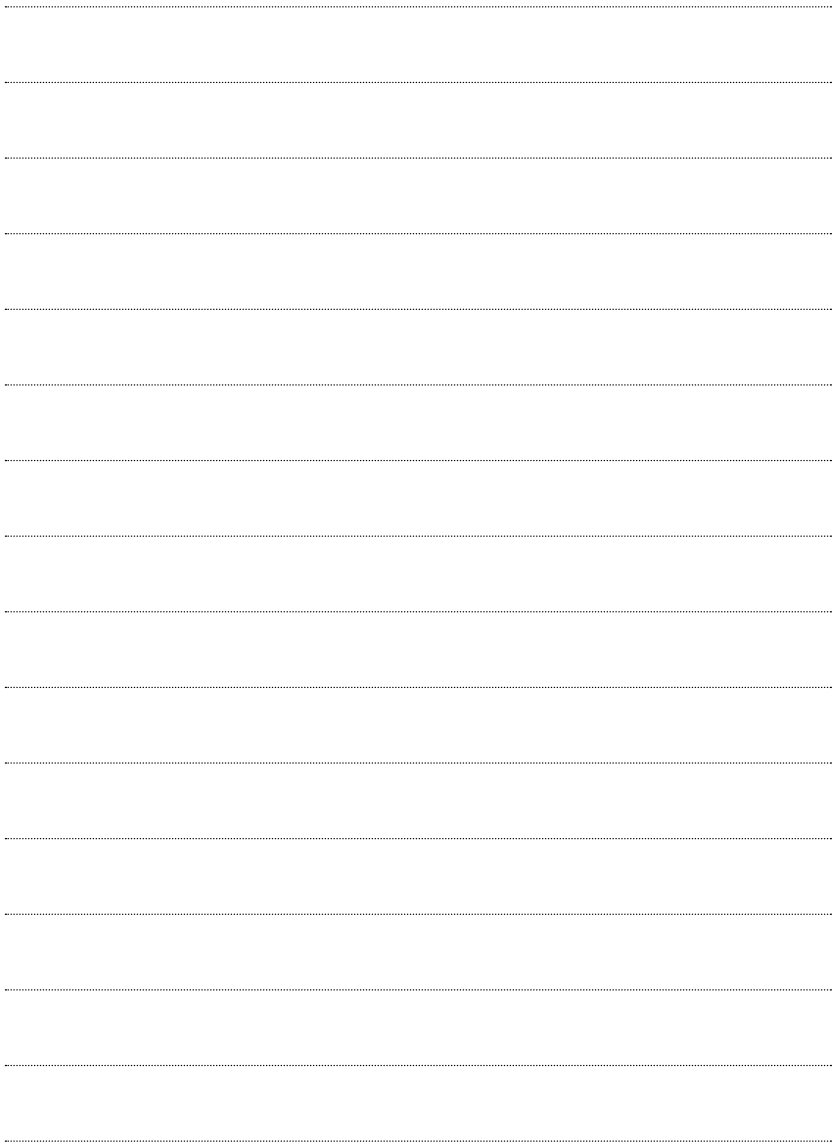

Overzicht van Permafrix afdekmaterialen

Compleet programma beschermende afdekmaterialen voor bouw, afbouw en renovatie

BESCHERMWIJZER	Permafrix Standard	Permafrix 1105	Permafrix 1110 / 1111	Permafrix 1120	Permafrix Estepo	Permafrix 1130	Permafrix 1135	Permafrix Corbet	Permafrix Handfloor	Permafrix 1330
natuursteen/tegels, recent gelegd of recent behandeld				●						
natuursteen/tegels	●	●	●			●	●		●	●
hout/parket, recent gelegd of recent behandeld				●	●					
hout/parket/kurk	●	●	●			●	●		●	●
tapijt, recent gelegd				●	●					
tapijt/tapijttegels								●		
trap met tapijt								●		
harde vloeren/trappen	●	●				●	●		●	
laminaat/vinyl/pvc/linoleum	●	●	●			●	●		●	●
prefab beton						●				

**Permafix is Zwitserse kwaliteit in
afdekvliezen, folies, tapes,
dispensers en verpakkingstoebehoren**

