


A32

STAALDRAADKANTELLIFT

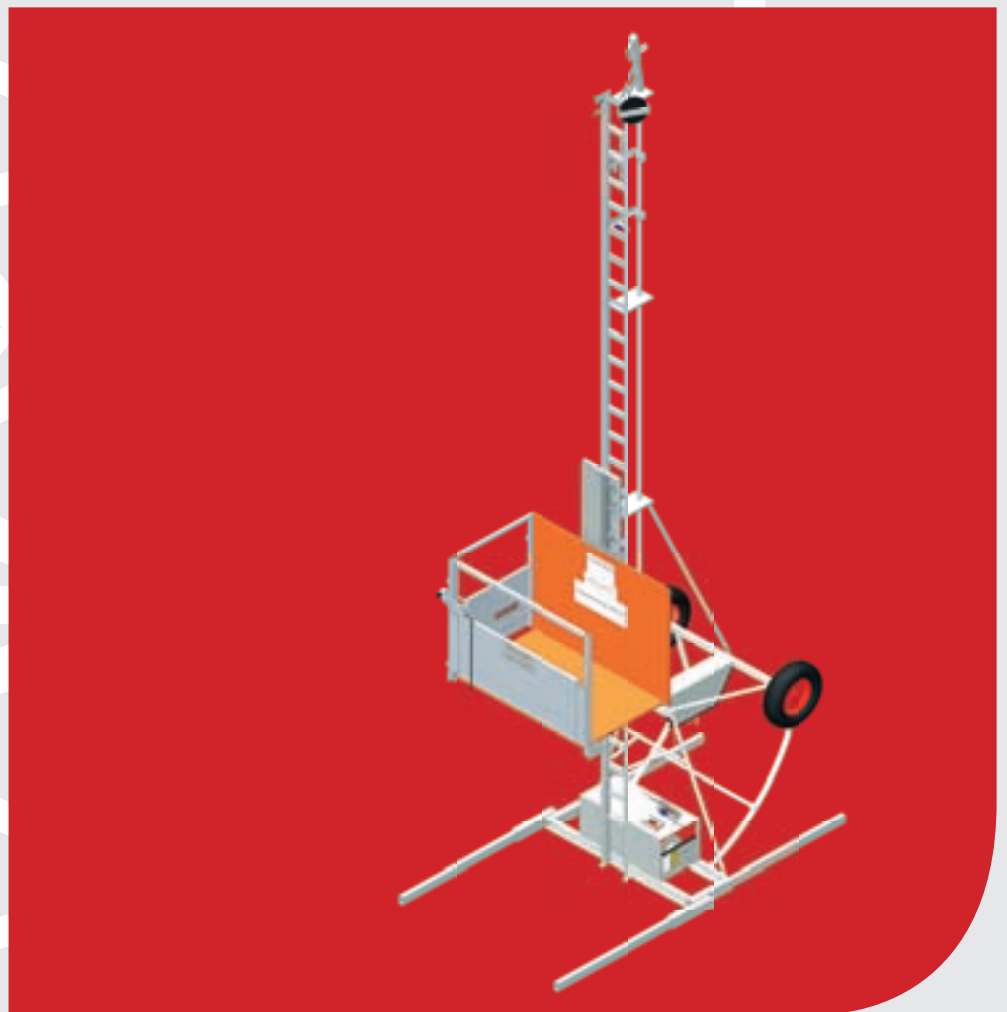

A32 STAALDRAADKANTELLIFT

Algemeen

A32L-A32 staaldraadkantellift

De A32-serie van De Jong is ideaal voor zowel kleinere klussen als grotere bouwprojecten; door het gebruik van losse mastdelen kan deze lift in hoogte variëren van 7,5 meter tot 21,5 meter. Er kan een keuze worden gemaakt uit 230 Volt of 400 Volt als aandrijving. Dit maakt de A32-serie bij uitstek geschikt voor renovatieprojecten waar geen 400 Volt aansluiting aanwezig is. De A32-serie is leverbaar met zowel vasthoud als overneembesturing.

Lange levensduur, grote bedrijfszekerheid

- Stabiele en robuuste uitvoering;
- Ontworpen conform de geldende normen met daarbij uiteraard de gebruikelijke kwaliteit van De Jong;
- Volledig gegalvaniseerd;
- Platform aan 3 zijden voorzien van zeer degelijk hekwerk, zodat machine voldoet aan het Arbobesluit.

Veiligheid

De specifieke valveiligheid en slapedraadbeveiliging van De Jong maken de A32-serie tot een zeer betrouwbare en veilige machine. Indien de lift wordt geleverd in overneembesturing - in plaats van de standaard vasthoudbesturing - stopt het platform tijdens neergaande beweging automatisch op een hoogte van 2 meter. Hierdoor wordt klem gevaar voorkomen. Evenals alle andere goederen liften uit het programma van De Jong is de A32-serie conform de EN12158 en de CE-machinerichtlijn uitgevoerd. De lift is standaard voorzien van een zijdeur die zowel aan de linker- als rechterzijde van het platform kan worden gemonteerd.



Bedieningsgemak en montage

Het kantelsysteem van de A32-serie heeft halverwege het oprichten of neerlaten van de mast een stabiel rustpunt. Deze unieke eigenschap zorgt voor aanzienlijk meer veiligheid. De opsteltijd met 7,5 meter mast bedraagt maximaal 5 minuten. Dit kan moeiteloos door 2 man worden uitgevoerd, zodat ook veelvoudig verplaatsen geen probleem vormt.

Transport

Door de grote luchtbandwielen is de lift gemakkelijk manoeuvreerbaar. In combinatie met de standaard bijgeleverde kogelkoppeling is de A32-serie een zeer mobiele lift.





DE JONG'S LIFTEN B.V.
 Constructiestraat 6
 4143 HX Leerdam-Holland
 Postbus 25
 4140 AA Leerdam-Holland
 Telefoon +31 (0)345 636000
 Fax +31 (0)345 636005
 E-mail info@jong-liften.nl
 www.jong-liften.nl



www.ortobv.nl

A32 serie

		A32L	A32
Hefvermogen	kg	300	300
Platformafmeting	cm	140 X 90	140 X 90
Vrijstaande hoogte op basis machine	mtr	7,5	7,5
Maximaal masthoogte	mtr	21,5	21,5
Verankeringsafstand	mtr	6	6
Sleepkabelafstand	mtr	nvt	nvt
Hefsnelheid		0,27m/sec	0,27m/sec
Voedingsspanning		230V (1 fase)	400V (3 fase)
Motorvermogen		1,2 kW	1,5 kW
Aansluitkabel		3 X 2,5mm2	4 X 2,5mm2
Gewicht basis machine incl 7,5mtr mast	kg	540	540
Gewicht mastelement	kg	30	30
Transportafmeting (LxBxH) masten niet gemonteerd	mm	230 X 178 X 230	230 X 178 X 230
Transportafmeting met wielenset (LxBxH) 7,5mtr mast	mm	80 X 178 X 250	80 X 178 X 250
Maximaal masthoogte in kantel stand	mtr	7,5	7,5
Kantelframe		Ja	Ja
Geschikt voor personen vervoer		Nee	Nee
aansluiting		16 Amp traag	16 Amp traag
Aanloopstroom Piekspanning (1 sec)		20 Amp	20 Amp