




ALUMINIUM WERKBRUGGEN

Layher werkbruggen zijn uitermate geschikt om op eenvoudige wijze een werkvloer of omloopbordes te creëren. De Layher aluminium werkbruggen kunnen in de Layher Allround-en Blitzsteiger worden gebruikt, maar worden ook veelvuldig toegepast in combinatie met de Layher universele consoles, in renovatietorens of in rolsteigers. De aluminium werkbruggen van Layher zijn leverbaar in verschillende lengtes en breedtes, zijn licht van gewicht, makkelijk te hanteren en veelzijdig inzetbaar.

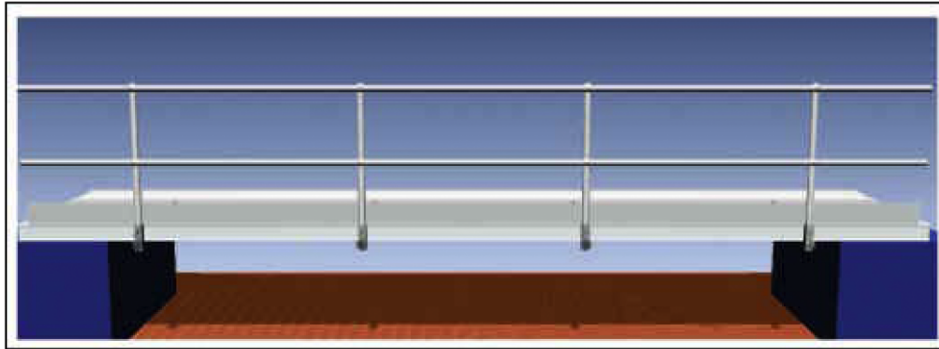


De 60cm brede Layher werkbruggen tot een lengte 7.1m mogen tot 2kN/m^2 worden belast. De 60cm brede werkbruggen van 8.0m, 9.1m, en 10.0m mogen tot 1.5kN/m^2 worden belast. Voor een bredere werkvloer zijn werkbruggen van 90cm breed beschikbaar die tot 1.5kN/m^2 belast mogen worden. Voor alle werkbruggen geldt een maximale puntbelasting van 1.5kN en een minimale oplegging van 25cm.




De leuninghouder is eenvoudig op de werkbrug te monteren ongeacht de dikte van de werkbrug. De werkbrugleuning of vouwleuning met kantplank kan gemakkelijk in de leuninghouder geplaatst en geborgd worden. Zo kunnen werkbruggen op eenvoudige wijze van een valbeveiliging worden voorzien.




Als werkbruggen naast elkaar gelegd worden dan dienen deze met werkbrugklemmen aan de lange zijde gekoppeld te worden

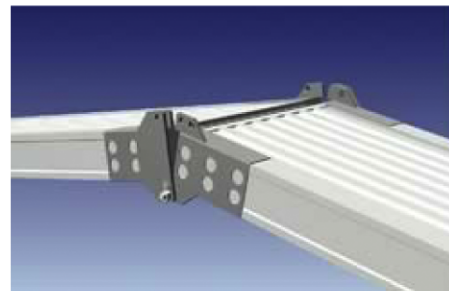


De Layher **vouwbare** werkbruggen zijn gemakkelijk te transporteren. Ze zijn leverbaar in 3 verschillende lengtes en mogen tot 1.5kN/m^2 belast worden.

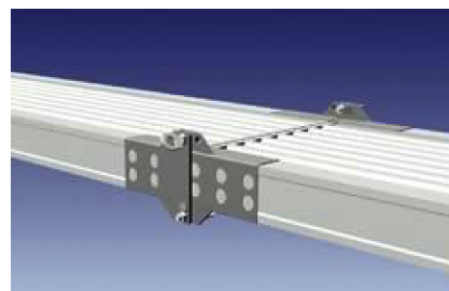


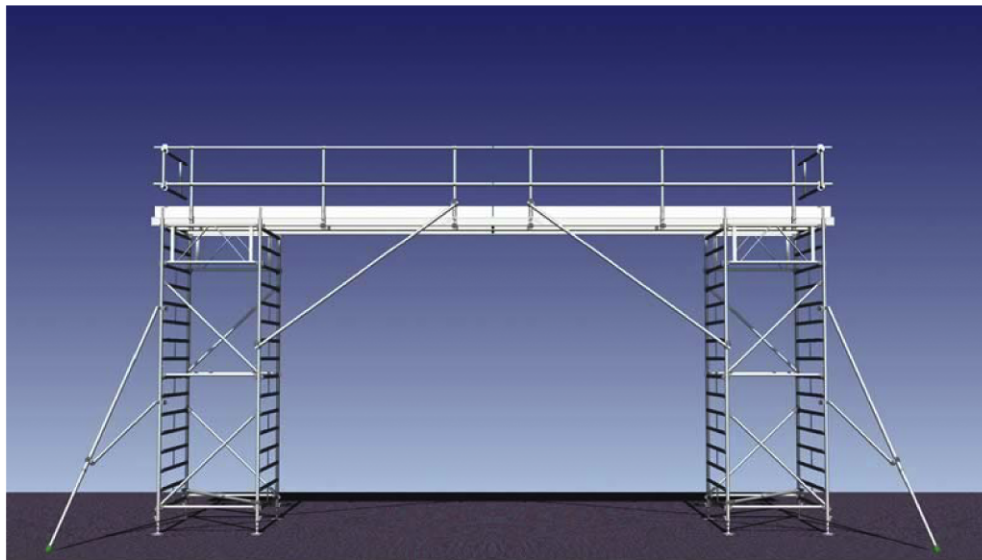

Één of twee werkbrug(gen) naast elkaar op Layher renovatietorens. Een ideale combinatie voor werkzaamheden aan daken en gevels.

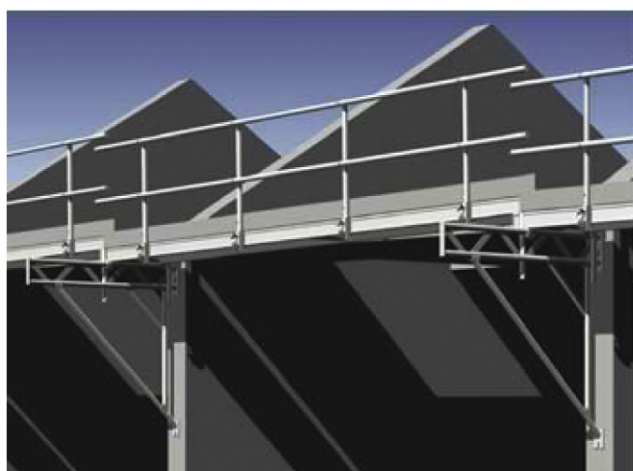

In de giet- en kalkzandsteenbouw kunnen op de Layher universele consoles één of twee werkbruggen naast elkaar worden gelegd, zodat snel en eenvoudig een werkvloer of omloopbordes kan worden gerealiseerd.

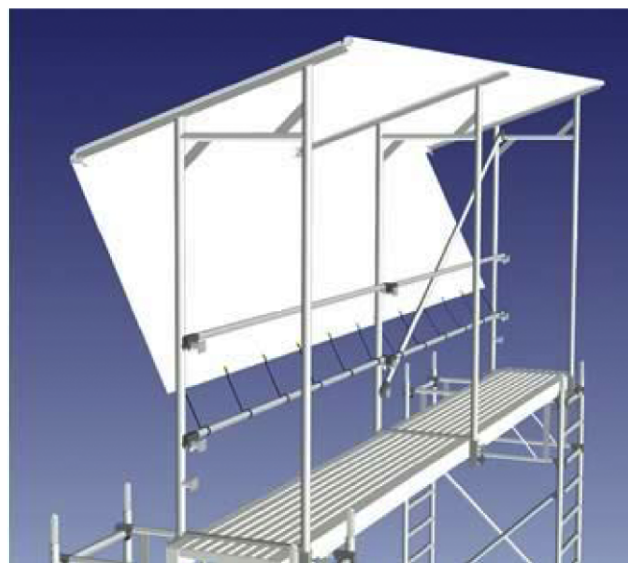

Met steigerkapelementen kan een werkbrug eenvoudig van een verstelbare overkapping worden voorzien.



Werkbruggen voorzien van **haken** zijn uitermate geschikt voor vlakke werkvloeren en ideaal om in steigerconstructies te hangen.

ORTO

Bouwmachines B.V.

Postbus 81 5080 AB Hilvarenbeek
T (013) 505 17 23 F (013) 505 44 41
info@ortobv.nl