

## Nagelapparaat op drijfstof



Bouwmachines B.V.



Zie pag. 2



Spit Pulsa 700P Draadloze Gas tacker, in een hoge impact koffer; 2 x accu's, acculader, AC / DC-adapter, veiligheidsbril EN166: F, inbusleutel en handleiding.



## Code en omschrijving

**België code 013810**  
**Nederland code 651221**  
**SPIT pulsa 700P**

## Karakteristieken

**Gewicht:** 3,6kg  
**Afmetingen:** 383 x 295 x 100 mm  
**Capaciteit magazijn:** 20 of 40 nagels  
**Slagkracht:** 100 J  
**Nagelfrequentie:** 2 nagels/sec  
**Gaspatroon:** 700 schoten  
**Accu:** 6V - 600mA  
**Acculading:** 1.500 nagels  
**Opladtid:** 1 uur

## Voordelen

- Snelheid: 2 nagels per seconde. 3 à 4 maal sneller werken
- Automatische gasinjectie, schiet probleemloos tot -5°C
- Geen terugslag
- Compact, goed uitgebalanceerd en onderhoudsvriendelijk
- Optioneel: 40 schoten nagelmagazijn
- Optioneel: oplader voor in de auto

## Toebehoren

Omschrijving	Code
Zie pag.	xxxxx

## Materialen



## Toepassingen afbouw

### NAGELKEUZE GELEIDER

	RAILS	HOUTEN STEUNPLATEN					METALEN WANDRAILS
Staal	HC6 15	HC6 15	HC6 17	HC6 22	HC6 27	HC6 32	HC6 15
Hard beton Holle welfsels	HC6 17	HC6 17	HC6 22-27	HC6 27	HC6 32	-	HC6 15-17
Zacht beton	HC6 17	HC6 22-27	HC6 27	HC6 32	-	-	HC6 17-22
	C6 20	C6 25	C6 25-30	C6 35	C6 35-40	C6 40	C6 20-25
Zachte en poreuse materialen	HC6 22	HC6 22-27	HC6 27-32	HC6 32	-	-	HC6 22
	C6 20-25	C6 25	C6 30-35	C6 35	C6 35-40	C6 40	C6 25 P



# SPIT PULSA 700P

## Nagelapparaat op drijfstof



Zie pag. 2



Spit Pulsa 700P Draadloze Gas tacker, in een hoge impact koffer; 2 x accu's, acculader, AC / DC-adapter, veiligheidsbril EN166: F, inbussleutel en handleiding.



### Code en omschrijving

**België code 013810**  
**Nederland code 651221**  
**SPIT pulsa 700P**

### Karakteristieken

**Gewicht:** 3,6kg  
**Afmetingen:** 383 x 295 x 100 mm  
**Capaciteit magazijn:** 20 of 40 nagels  
**Slagkracht:** 100 J  
**Nagelfrequentie:** 2 nagels/sec  
**Gaspatroon:** 700 schoten  
**Accu:** 6V - 600mA  
**Acculading:** 1.500 nagels  
**Oplaadtijd:** 1 uur

### Toebehoren

Omschrijving	Code
Zie pag.	xxxxx

### Materialen



### Voordelen

- Snelheid: 2 nagels per seconde. 3 à 4 maal sneller werken
- Automatische gasinjectie, schiet probleemloos tot -5°C
- Geen terugslag
- Compact, goed uitgebalanceerd en onderhoudsvriendelijk
- Optioneel: 40 schoten nagelmagazijn
- Optioneel: oplader voor in de auto

### Toepassingen afbouw


#### NAGELKEUZE GELEIDER

	RAILS	HOUTEN STEUNPLATEN					METALEN WANDRAILS
Staal	<b>HC6</b> 15	<b>HC6</b> 15	<b>HC6</b> 17	<b>HC6</b> 22	<b>HC6</b> 27	<b>HC6</b> 32	<b>HC6</b> 15
Hard beton Holle welfsels	<b>HC6</b> 17	<b>HC6</b> 17	<b>HC6</b> 22-27	<b>HC6</b> 27	<b>HC6</b> 32	-	<b>HC6</b> 15-17
Zacht beton	<b>HC6</b> 17	<b>HC6</b> 22-27	<b>HC6</b> 27	<b>HC6</b> 32	-	-	<b>HC6</b> 17-22
	<b>C6</b> 20	<b>C6</b> 25	<b>C6</b> 25-30	<b>C6</b> 35	<b>C6</b> 35-40	<b>C6</b> 40	<b>C6</b> 20-25
Zachte en poreuse materialen	<b>HC6</b> 22	<b>HC6</b> 22-27	<b>HC6</b> 27-32	<b>HC6</b> 32	-	-	<b>HC6</b> 22
	<b>C6</b> 20-25	<b>C6</b> 25	<b>C6</b> 30-35	<b>C6</b> 35	<b>C6</b> 35-40	<b>C6</b> 40	<b>C6</b> 25 P



# SPIT PULSA nagels

## Nagels C6



voor normaal beton

lengte	omschrijving	code	
		500 st*	1500st**
15	C 6 - 15 (incl. gaspatroon)	-	053218
20	C 6 - 20 (incl. gaspatroon)	046310	053219
25	C 6 - 25 (incl. gaspatroon)	046320	053220
30	C 6 - 30 (incl. gaspatroon)	046330	053221
35	C 6 - 35 (incl. gaspatroon)	046340	053222
40	C 6 - 40 (incl. gaspatroon)	046350	053223

\* enkel in België verkrijgbaar

\*\* enkel in Nederland verkrijgbaar

## Nagels HC 6



voor hard beton en staal

lengte	omschrijving	code
		5000 st
15	HC 6-15 (incl. gaspatroon)	053206
17	HC 6-17 (incl. gaspatroon)	011876
22	HC 6-22 (incl. gaspatroon)	011891
27	HC 6-27 (incl. gaspatroon)	011877
32	HC 6-32 (incl. gaspatroon)	053207

## Nagels C6 FH



voor normaal beton (plastic van strip blijft niet achter)

lengte	omschrijving	code
20	C6 - 20 FH (incl. gaspatroon)	011225
25	C6 - 25 FH (incl. gaspatroon)	011853
30	C6 - 30 FH (incl. gaspatroon)	011860
40	C6 - 40 FH (incl. gaspatroon)	046350

## Nagels HC6 FH



voor hard staal en beton (plastic van strip blijft niet achter)

lengte	omschrijving	code
17	HC6 - 17 FH (incl. gaspatroon)	053893
22	HC6 - 22 FH (incl. gaspatroon)	053204
27	HC6 - 27 FH (incl. gaspatroon)	053205

## Nagels CG6



Speciale nagel voor plastic kabelgoten en contactdozen

lengte	omschrijving	code
15	SCG 6-15	011210
20	CG 6-20	046610
25	CG 6-25	046620
30	CG 6-30	011211
35	CG 6-35	011212

## Nagels THC6



draadnagels met schroefdraad M6

lengte	omschrijving	code
21	THC6 M6 6-21 (incl. gaspatroon)	053213
26	THC6 M6 6-26 (incl. gaspatroon)	053214

## Nagels CW6



Speciale nagel voor hout. Nagel is verwijderbaar en heeft een Posidrive2 schroefkop.

lengte	omschrijving	code
25	CW6-25 (incl. gaspatroon)	053229

# PASLODE IM350CT

## Stripspijkerapparaat



Zie pag. 2



Paslode Impulse IM350, hoge impact lichtgewicht koffer, 2 x accu's, acculader, AC/DC-adapter, schoonmaak-oplossing, Impulse smeermiddel, een veiligheidsbril EN166: F, inbussleutel en handleiding.

## Code en omschrijving

code: **085000**  
**PASLODE IM350CT**

## Karakteristieken

Gewicht: 3.4kg  
Afmetingen: 368 x 300 x 100 mm  
Magazine Capaciteit: 55 nagels  
Nagel lengte: 51 tot 90 mm  
Nagelfrequentie: 2 à 3 nagels/sec  
Gaspatroon: 1.100 schoten tot -5C°  
Acculading: 4.000 schoten tot -5C°  
Oplaadtijd: 2 uren max.

## Toebehoren

Omschrijving	Code
AC/DC adapter 220 V/12 V	900505
Batterijlader	035460
Auto-adapter	900507
Oud model afdrukvrige neus	404705
Nieuw model afdrukvrige neus	012082
Neusstuk voor parket	012029
Reinigingskit Impulse	013060
Ovale batterij	404717
Impulse olie	401482
Impulse reiniger 300 ml	115251

## Toepassingen

- Panlatten
- Beplating
- Bekisting
- Regelwerk
- Gevelbekleding

## Voordelen

- Lichtgewicht en goed gebalanceerd, hoog gebruikerscomfort
- Schuin geplaatst magazijn, geeft toegang tot moeilijke werkplekken
- Zeer krachtig dankzij gastechnologie, verwerkt nagels in iedere houtsoort
- Snoerloos, dus geen compressor en luchtslangen, werkt veilig, flexibel en efficiënt

## Nagel specificaties

### Coatings / Materialen / Afwerking:

- Bright
- Galv Plus®
- Warm gegalvaniseerd
- RVS

### Schacht types:

- Ring schacht 2.8 / 3.1mm
- Uni-Lock 3.1 mm
- Glade schacht 2.8 / 3.1mm
- Diamant Punt

### Punt Types

D- kop

### Kop Types

### Type:


De papiergelijmde (PL) stripnagels breken niet wanneer ze op de grond vallen en laten ook niet los bij vochtig weer. Er blijft ook geen restafval op de bouw. De D-kop heeft het voordeel van een kleinere afstand tussen de nagels, waardoor er in hetzelfde magazijn meer nagels kunnen worden geladen. Voor deze apparaten zijn er ook RVS lenskop nagels beschikbaar die echter thermoplastisch gebonden zijn.



# PASLODE IM350CT accessoires

## Beschikbare nagels

● Blank ● Galv Plus® ● RVS

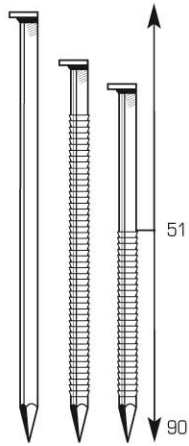

### Uni-lock

schacht ø 3.1 mm  
lengte 75 mm

### Geringd

schacht ø 2.8 - 3.1 mm  
lengte 51 - 80 mm

### Glad

schacht ø 3.1 mm  
lengte 90 mm

Code	Omschrijving	Verpakking	Pallet
<b>spijkers + gas IM 350</b>			
141201	stripspijkers 2,8 x 51 glad blank	● 3.300	45
141207	stripspijkers 2,8 x 63 glad blank	● 3.300	45
141214	stripspijkers 2,8 x 75 glad blank	● 2.200	45
141218	stripspijkers 2,8 x 80 glad blank	● 2.200	45
141212	stripspijkers 2,8 x 70 glad blank	● 2.200	45
141225	stripspijkers 3,1 x 75 glad blank	● 2.200	45
141230	stripspijkers 3,1 x 80 glad blank	● 2.200	45
141233	stripspijkers 3,1 x 90 glad blank	● 2.200	45
141203	stripspijkers 2,8 x 51 glad galv plus	● 3.300	45
141209	stripspijkers 2,8 x 63 glad galv plus	● 3.300	45
141232	stripspijkers 3,1 x 80 glad galv plus	● 2.200	45
141234	stripspijkers 3,1 x 90 glad galv plus	● 2.200	45
141202	stripspijkers 2,8 x 51 ring blank	● 3.300	45
141215	stripspijkers 2,8 x 75 ring blank	● 2.200	45
141208	stripspijkers 2,8 x 63 ring blank	● 3.300	45
141204	stripspijkers 2,8 x 51 ring galv plus	● 3.300	45
141210	stripspijkers 2,8 x 63 ring galv plus	● 3.300	45

### HANDY PACK

141257	stripspijkers 2,8 x 51 ring RVS	● 1.100	90
141261	stripspijkers 2,8 x 63 ring RVS	● 1.100	90
141253	stripspijkers 2,8 x 55 ring RVS lenskop*	● 1.100	90
141254	stripspijkers 2,8 x 70 ring RVS lenskop*	● 1.100	90
141255	stripspijkers 2,8 x 80 ring RVS lenskop*	● 1.100	90

\*Voor zichtbare afwerktoeepassingen (Rabat-Sidings)



## Toebehoren

Omschrijving	Code
No-Mar neusstuk	404705
No-Mar neusstuk new	012082
	
Impulse Batterij	404717
Batterijlader	035460
Car-kitadapter	900507
AC / DC-adapter	900505
Batterijlader met AC / DC-adapter	900200
Veiligheidsbril (tot EN166: F)	011117
Impulse reinigingskit	013060
Impulse smeerolie	401482
Impulse / Pulsa reiniger	115251
Paslode Impulse Standard gascel blisterverpakking	300346



Bouwmachines B.V.

www.ortobv.nl