



Bouwmachines B.V.

Postbus 81 5080 AB Hilvarenbeek
T (013) 505 17 23 F (013) 505 44 41
info@ortobv.nl

K-150

Rev. 1/09-02-2009

AFWERKSPANEN

Een uitstekend manoeuvreerbare, superlichte afwerkspaan voor het nivelleren van beton vloeren.


Omschrijving

Een handige en lichte afwerkspaan die werkt zonder afrei-geleidingen en te gebruiken is voor bijna alle typen beton. De standaard werkbreedte van deze afwerkspaan is 1,5 meter. Er zijn verschillende K-150 types leverbaar wat samenhangt met het soort aandrijfunit dat wordt gebruikt.

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van K-150:

- Met 9.500 tot 12.000 trillingen per minuut gegarandeerd een snelle en moeiteloze vloerafwerking.
- De in hoogte verstelbare stuurhandel is direct gekoppeld aan het profiel.
- Het lage gewicht, in combinatie met de afgeronde en opstaande hoeken van het profiel, voorkomen de zogenaamde aanzetranden op de betonvloer.
- De K-150 elektrische machines met een 230V voeding kunnen worden voorzien van een elektronische toerenregelaar waarmee het aantal trillingen aangepast kan worden aan de betonsamenstelling (Type K-150 ER).

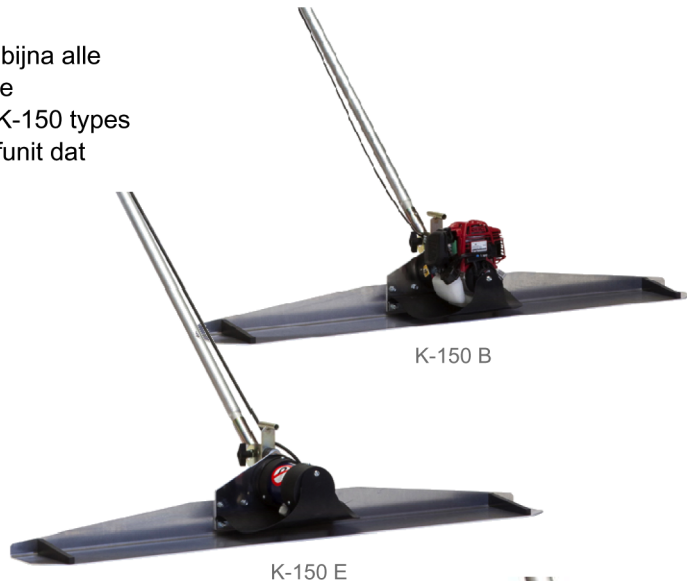

K-150 B

K-150 E



Elektronische toerenregelaar

Technische informatie

TYPES	TYPE AANDRIJF UNIT	AANTAL TRILLINGEN	GEWICHT (1,5 M)
		per min.	kg
K-150 E	230V 1-Fase 50 Hz, dubbel geïsoleerde elektromotor	12.000	9
K-150 ER	230V 1-Fase 50 Hz dubbel geïsoleerde elektromotor met toerenregelaar	12.000	9
K-150 B	4-takt Honda benzine motor	9.500	11